



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Ks. Prałat Mikołaj Mróz
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
św. Jakuba Starszego Apostoła
i św. Agnieszki w Nysie
Plac Katedralny 7
48-300 Nysa

Nysa, 18.12.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych gotyckiej Bazyliki św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie.

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1. *W opisie do projektu budowlanego jest informacja o tym, że około 40% pokrycia i konstrukcji dachu została już wymieniona. Czy do wyceny należy przyjąć wymianę pokrycia i naprawę konstrukcji dachu tylko pozostałych 60% powierzchni?*

Odp.: Należy wymienić 60% powierzchni dachu głównego oraz wszystkie dachy boczne.

Pytanie nr 2. *Jeśli należy wymienić pokrycie tylko 60% powierzchni istniejącego dachu, to prosimy o wskazanie producenta wraz z podaniem dokładnych wymiarów dachówki, jakiej użyto do pokrycia wyremontowanej części dachu.*

Odp.: Dachówka typu mnich-mniszka, Industrie Cotto Possagno, długość ~ 450 mm, szerokość ~ 185/145 mm.

Pytanie nr 3. *Na rysunkach, dotyczących wzmocnienia sklepień ceglanych widoczne są wieńce żelbetowe. Podczas wizji lokalnej nie stwierdziliśmy występowania tych elementów. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w wycenie wykonanie wieńców żelbetowych na wszystkich ścianach zewnętrznych.*

Odp.: Wieńce żelbetowe znajdują się w ścianach. Należy przeprowadzić konserwację fragmentów odsłoniętych.

Pytanie nr 4. *Jeśli należy wykonać wieńce żelbetowe, to prosimy o podanie wymiarów i sposób zbrojenia.*




Odp.: Nie należy wykonywać nowych wieńców.

Pytanie nr 5. *W projekcie wykonawczym wzmocnienia sklepień jest informacja, że po wykonanych pracach naprawczych należy wypełnić puchy sklepień keramzytem do poziomu obecnego. Podczas wizji nie stwierdziliśmy występowania zasypek. W związku z tym prosimy o informację jaką wysokość zasypek należy ująć w wycenie?*

Odp.: Zasypki sklepień występują nieregularnie w niektórych pachach. Należy przyjąć wysokość zasypek równą 60 cm we wszystkich pachach.


Pytanie nr 6. *W projekcie wykonawczym jest informacja o tym, że należy wykonać ciąg komunikacyjny pod dachem bazyliki w celu udostępnienia go dla ruchu turystycznego. Podczas wizji stwierdzono występowanie takiego ciągu komunikacyjnego na części strychu. Czy do wyceny należy przyjąć tylko wykonanie konstrukcji na brakującym odcinku czy też na całości powierzchni?*

Odp.: Ciągi komunikacyjne należy wykonać na 30% powierzchni strychu, zgodnie ze schematem jak poniżej:

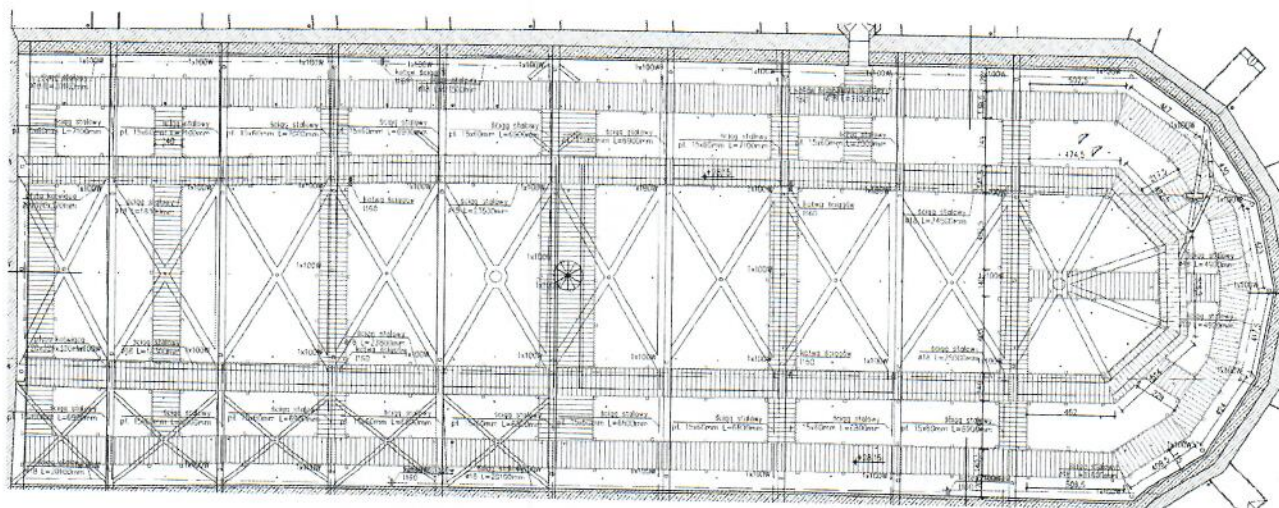

Pytanie nr 7. *W udostępnionym przedmiarze robót są przyjęte ilości drewna potrzebnego do wykonania ciągu komunikacyjnego na strychu bazyliki. W projekcie brak jest informacji o wymiarach, ilości elementów potrzebnych do wykonania takiego ciągu. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów i rodzaju elementów z jakich należy wykonać ciąg komunikacyjny.*

Odp.: Ciągi komunikacyjne na strychu Bazyliki należy wykonać z elementów stalowych i drewnianych, jak na rysunku poniżej:

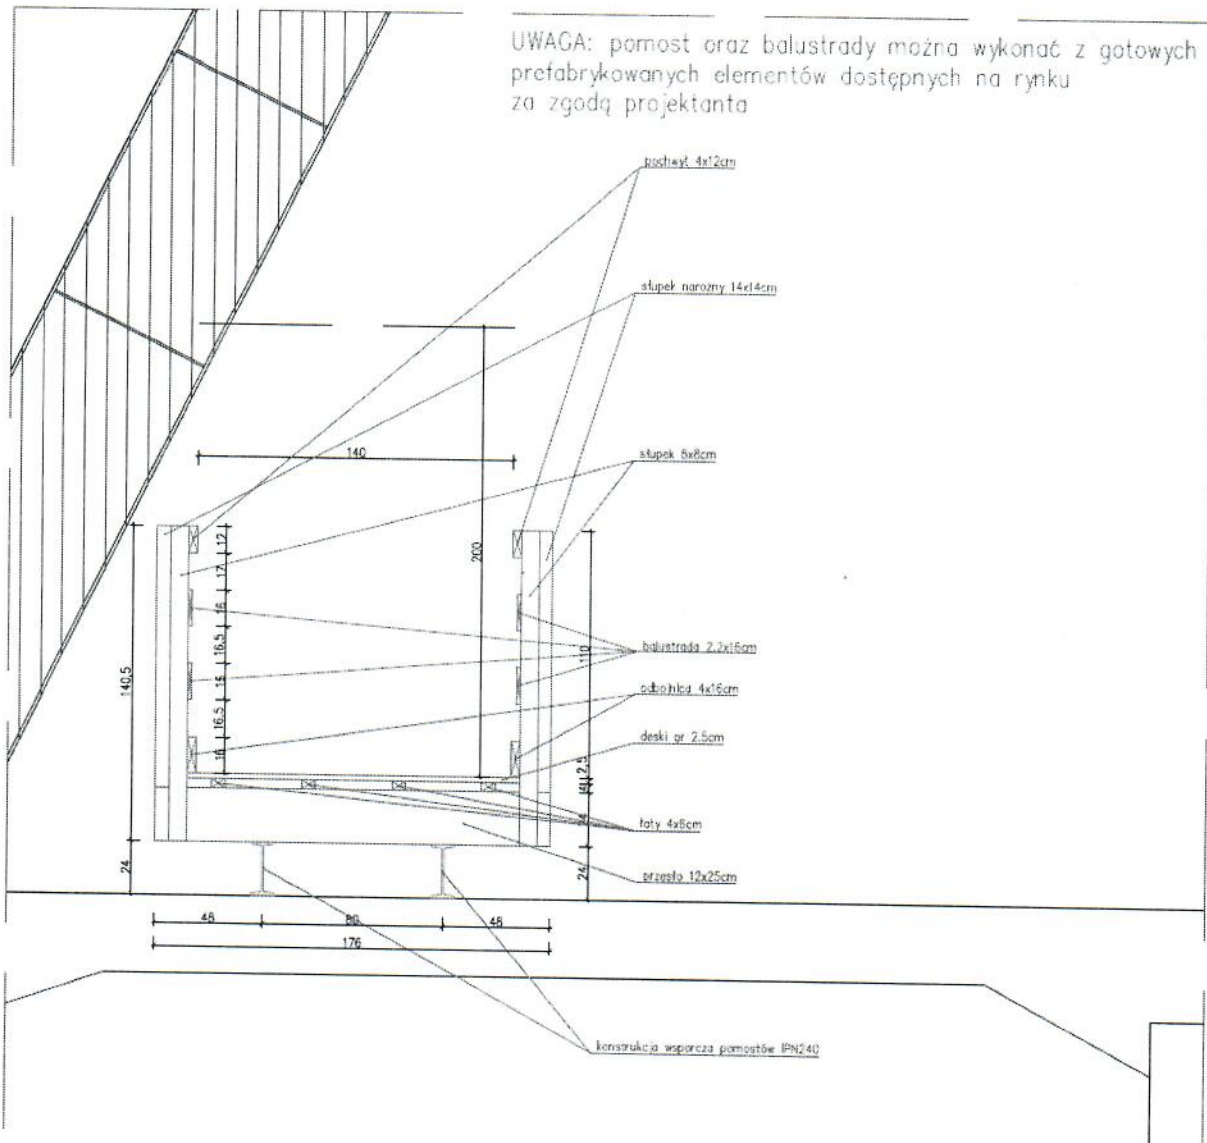

Pytanie nr 8. Czy pod dachami kaplic również należy wykonać ciągi komunikacyjne?

Odp.: Pod dachami kaplic nie należy wykonywać ciągów komunikacyjnych.

Pytanie nr 9. Jeśli pod dachami kaplic należy wykonać ciągi komunikacyjne, to prosimy o podanie dokładnych wymiarów i wyspecyfikowanie z jakich elementów konstrukcyjnych (wraz z podaniem ich wymiarów) mają być wykonane takie ciągi.

Odp.: Pod dachami kaplic nie należy wykonywać ciągów komunikacyjnych.

Pytanie nr 10. W udostępnionym przedmiarze robót, w dziale dotyczącym wykonania ciągów komunikacyjnych, znajduje się pozycja odnośnie renowacji schodów granitowych. W projekcie brak jest jakiegokolwiek informacji na ten temat. Czy są to schody prowadzące na strych?

Odp.: Tak.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Pytanie nr 11. *Czy do wyceny należy przyjąć wyremontowanie klatek schodowych prowadzących na strych bazyliki?*

Odp.: Należy przyjąć remont 2 klatek schodowych.

Pytanie nr 12. *Jeśli do wyceny należy przyjąć wyremontowanie klatek schodowych, prowadzących na strych bazyliki, to prosimy o podanie dokładnych ilości i wymiarów stopni prowadzących na strych bazyliki.*

Odp.: Stopnie kamienne – 112 (w każdej z 2 klatek schodowych), o wymiarach 80 cm x 15/35 cm x 20 cm.

Pytanie nr 13. *Jeśli do wyceny należy przyjąć wyremontowanie również klatek schodowych prowadzących na strych bazyliki, to prosimy podać wymiary tych pomieszczeń (szerokość, długość i wysokość).*

Odp.: Średnica 180 cm, wysokość 27 m dla każdej z 2 klatek schodowych.

Pytanie nr 14. *Na środku konstrukcji dachu znajduje się wieżyczka pokryta blachą miedzianą. Czy w wycenie należy również ująć wymianę pokrycia tej wieżyczki?*

Odp.: Nie.

Pytanie nr 15. *Czy należy wycenić czyszczenie i naprawę konstrukcji stalowej schodów, prowadzących na wieżyczkę?*


Odp.: Tak.

Pytanie nr 16. *Jeśli należy wycenić czyszczenie i naprawę konstrukcji stalowej schodów prowadzących na wieżyczkę, to prosimy o podanie ilości i wymiarów poszczególnych elementów.*

Odp.: Stopnie metalowe – 100 sztuk, o wymiarach 65 cm x 15/35 cm x 1 cm, rura nośna metalowa o długości 27 m i średnicy 200 mm, poręcze i tralki o średnicy 32 mm i długości 200 m.

Pytanie nr 17. *W projekcie brak jest informacji o wymiarach i ilości blachownic - elementów konstrukcyjnych dachu. Prosimy o uzupełnienie.*

Odp.: Na dachu jest 27 blachownic o długości 30 m i wymiarach jak na rysunku poniżej:

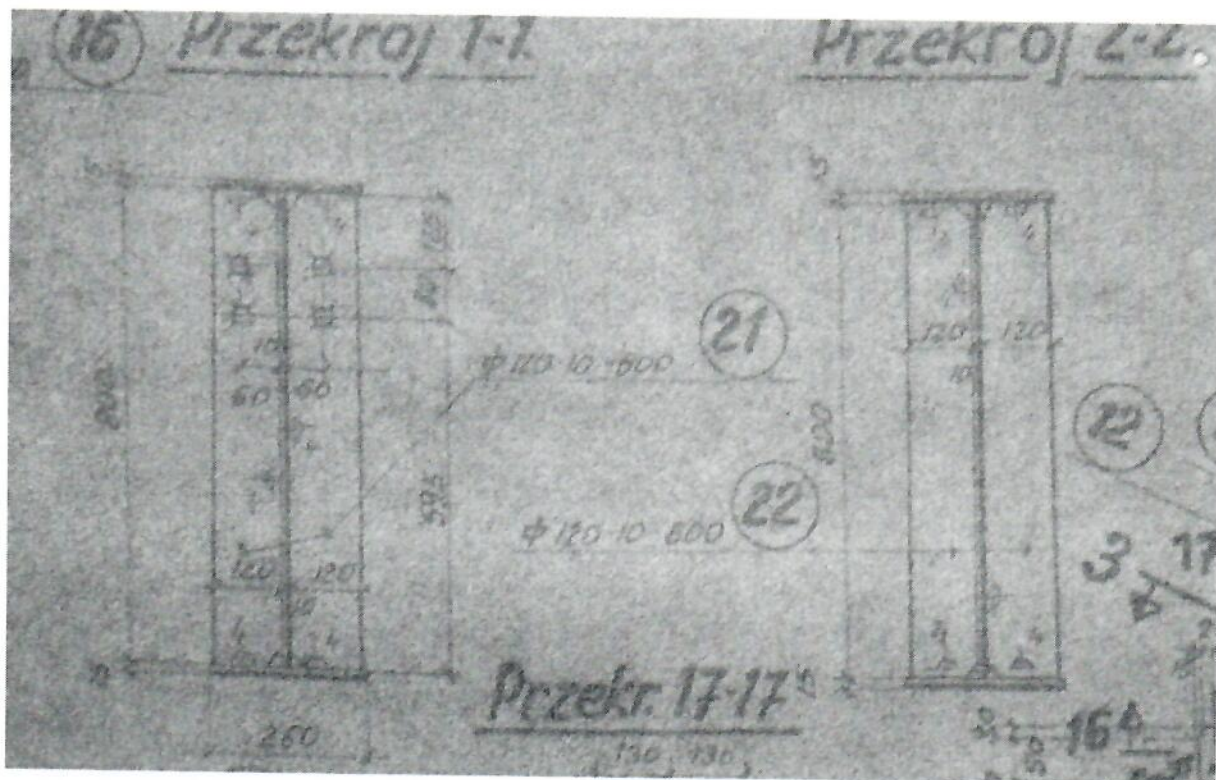

Pytanie nr 18. *W projekcie brak jest informacji o wymiarach i ilości krokwi, płatwi dachu głównego kaplicy. Prosimy o uzupełnienie.*

Odp.: Ilość krokwi – 140 sztuk, 16 cm x 16 cm, dł. 30 m.

Pytanie nr 19. *Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie ogrodzeń pomiędzy przyporami. Czy należy ująć w wycenie renowację istniejących ogrodzeń?*

Odp.: Tak.

Pytanie nr 20. *Czy pomiędzy innymi przyporami należy przewidzieć wykonanie ogrodzeń, wykonanych na wzór istniejących?*

Odp.: Nie należy.

Pytanie nr 21. *Jeśli należy ująć w wycenie wykonanie ogrodzeń pomiędzy innymi przyporami, to prosimy o wskazanie pomiędzy którymi przyporami należy wykonać takie ogrodzenia.*

Odp.: Nie należy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Pytanie nr 22. *Prosimy o podanie ilości i dokładnych wymiarów wraz ze wskazaniem materiału z jakiego mają być wykonane kwietniki na elewacji.*

Odp.: Nie przewiduje się wykonania kwietników na elewacji.

Pytanie nr 23. *Prosimy o podanie ilości i dokładnych wymiarów wraz ze wskazaniem materiału z jakiego mają być wykonane wszystkie tablice informacyjne.*

Odp.: Nie dotyczy.

Pytanie nr 24. *Prosimy o dokładne wyspecyfikowanie miejsc, w jakich mają być zamontowane stop-ptaki.*

Odp.: Stop ptaki mają być zamontowane na wszystkich powierzchniach poziomych przypór, elementach rzeźbiarskich i pinaklach.

Pytanie nr 25. *Czy w wycenie należy ująć renowację wszystkich drzwi zewnętrznych?*

Odp.: Tak.

Pytanie nr 26. *Prosimy o precyzyjne wskazanie miejsc na których należy wykonać odtworzenie oraz ewentualną wymianę na nową – nawierzchni placów i chodników w bezpośredniej bliskości bazyliki.*

Odp.: Należy wykonać odtworzenie nawierzchni w bezpośredniej bliskości – średnio o szerokości 2 m od Bazyliki.

Pytanie nr 27. *W związku z wyznaczeniem przez Państwa terminu składania ofert na dzień 02.01.2018r. (okres przerwy świąteczno-noworocznej) oraz na wskazanie w p. XIII.5 Zapytania Ofertowego dnia 29.12.2017r. jako dnia do którego Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania zadane do dnia 27.12.2017r. przez Wykonawców, z uwagi na obszerny i skomplikowany charakter zadania inwestycyjnego objętego niniejszą procedurą przetargową, co powoduje konieczność wyjątkowo wnikliwej i starannej analizy wszystkich dokumentów wchodzących w skład Zapytania Ofertowego - prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień.*

Odp.: Nie ma możliwości przedłużenia terminy składania ofert.

Podpisano dnia 18. X. 2017.

